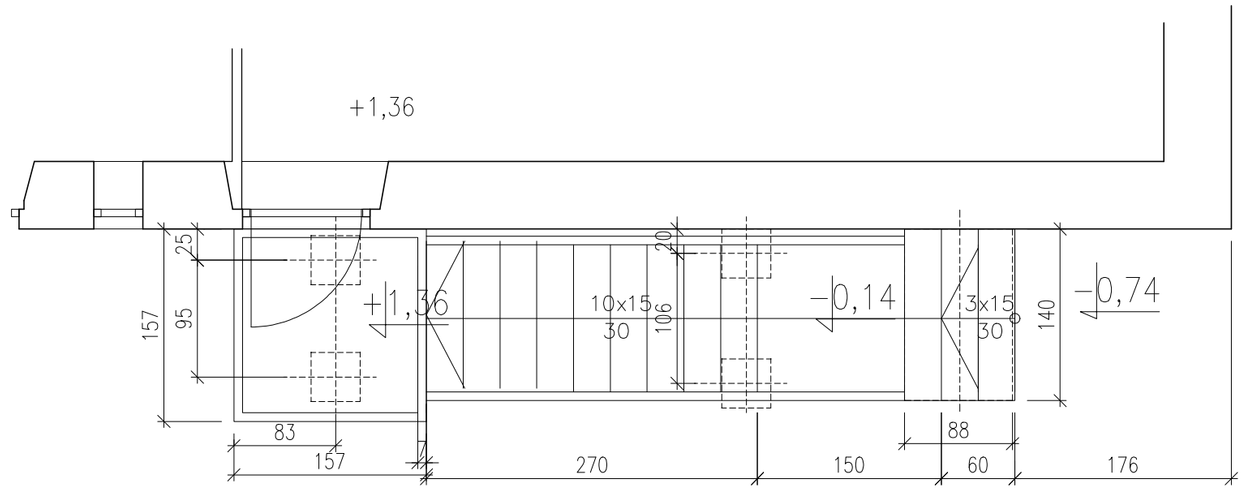

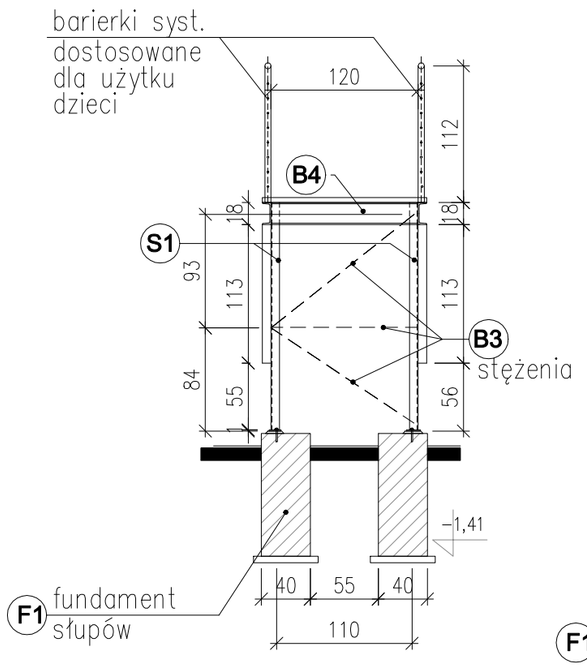

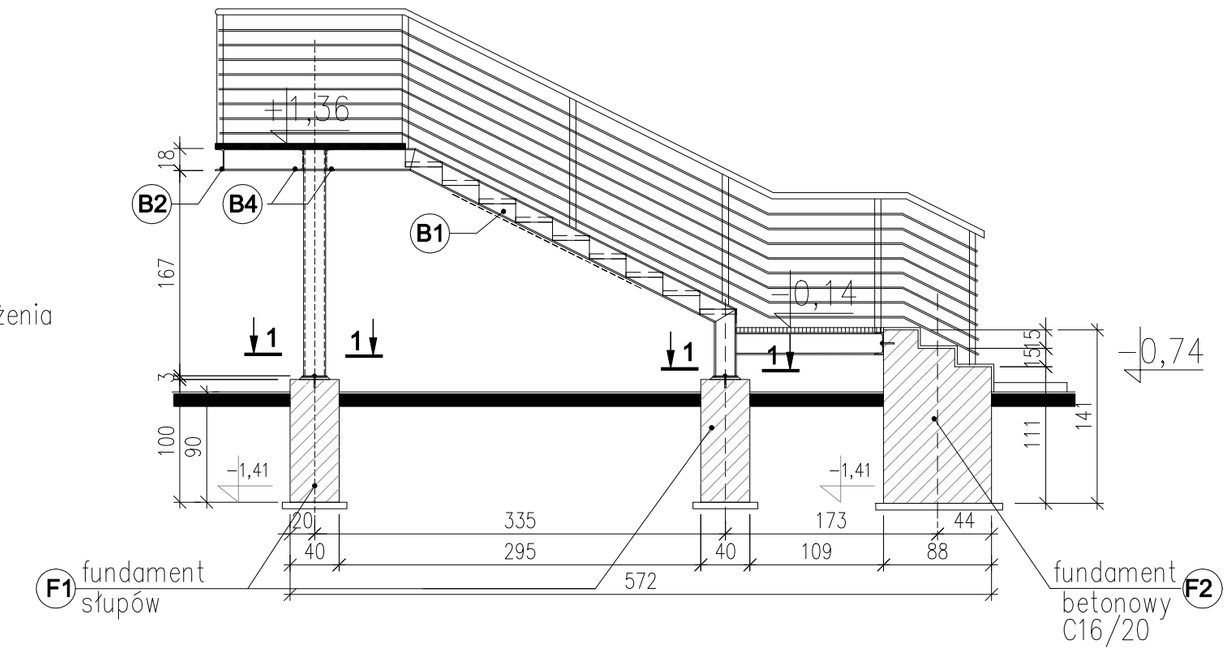

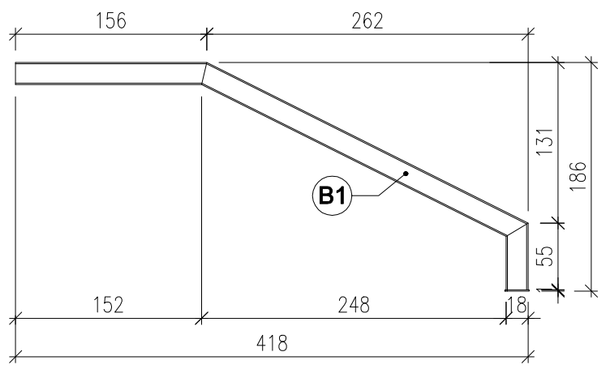

Fundament F1

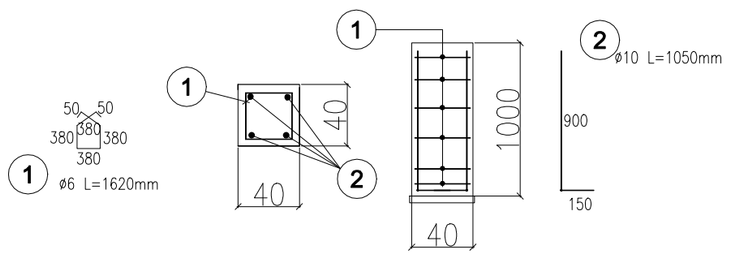

widok 1-1

WYKAZ MATERIAŁÓW

Poz. nr	Ilość sztuk	Przedmiot	Długość jedn. [mm]	Masa jedn. [kg/m]	Masa całkowita [kg]	Materiał	Uwagi
		Schody ewakuacyj.			**x1**		
S1	2	C180	1850	22,00	81,40	S235	
B1	2	C180	5030	22,00	221,32	S235	
B2	1	C180	1570	22,00	34,54	S235	
B3	1	kątownik 60x60x5	15000	4,57	68,55	S235	<sumaryczna dł.
B4	2	C180	1200	22,00	52,80	S235	
		+ dod. na spoiny 1,3%			5,96		
			x 1	Σ=	464,57 kg	=	**464,57** kg
		stopnie typu mostostal	szer. 120cm głęb. 30cm				szt. 9
		kratka typu mostostal	h=4cm				pow. ~8,60 m2

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nazwa elementu	Ilość elem.	Numer pręta	Średnica pręta Ø	Ilość prętów w 1 elem.	Długość prętów razem	Długość pręta (mm)	Średnica prętów gładkich 6	8	10	Średnica prętów żebrowanych 10	12	14	16	20
Fundament	1	**1**	6	6	6	1620	9,7							
F-1	1	**2**	10	4	4	1050				4,2				
Długość prętów razem:						m	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Masa jednostkowa:						kg/m	0,222	0,395	0,617	0,617	0,888	1,208	1,580	2,470
Masa całkowita:						kg	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stal:							**AIIIN (RB500W)**			**AIIIN (RB500W)**				
Razem:						kg	**2,2**			**0,0**				
Masa ogółem:						kg	**2,2**							

Inwestycja: **Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy ul. Karola Miarki 27**

Inwestor: GMINA PILCHOWICE

Treść rys: **PROJEKT WYKONAWCZY**
Przebudowy budynku mieszkalnego na klub dziecięcy w Wilczy
Schody ewakuacyjne

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował		lipiec 2013	
Sprawdził		lipiec 2013	

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego
PION
42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57

Podziałka 1:50

Nr archiw rys. **Rys. WIL- K 06**

Arkusz A2