Rzut fundamentów

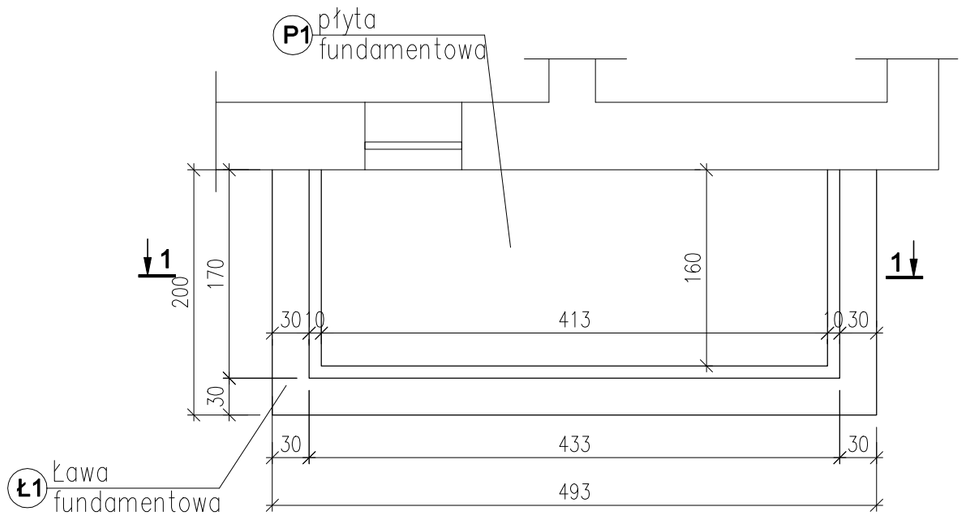

Rozkład zbrojenia płyty PŁ1

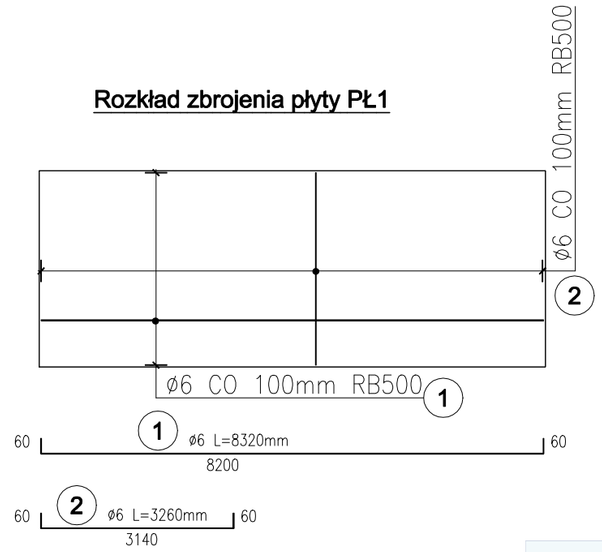

Przekrój 1-1

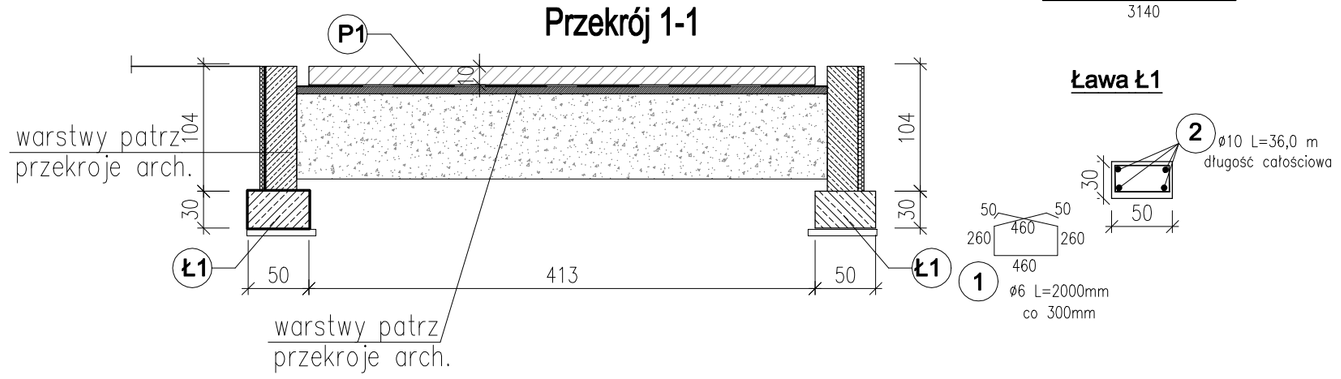

Ława Ł1

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nazwa elementu	Ilość elem.	Numer pręta	Średnica pręta Ø	pręty Ø	Ilość prętów w 1 elem.	pręty razem	Długość pręta (mm)	Średnica prętów gładkich 6	8	10	Średnica prętów żebrowanych 10	12	14	16	20
Płyta PŁ1	1	**1**	6		31	31	8320	257,9							
	1	**2**	6		4	82	3260	267,3							
Długość prętów razem:							*m*	**525,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Masa jednostkowa:							*kg/m*	*0,222*	*0,395*	*0,617*	*0,617*	*0,888*	*1,208*	*1,580*	*2,470*
Masa całkowita:							*kg*	**116,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stal:								***AIIIN (RB500W)***			***AIIIN (RB500W)***				
Razem:							*kg*	**116,6**			**0,0**				
Masa ogółem:							*kg*	**116,6**							

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nazwa elementu	Ilość elem.	Numer pręta	Średnica pręta Ø	pręty Ø	Ilość prętów w 1 elem.	pręty razem	Długość pręta (mm)	Średnica prętów gładkich 6	8	10	Średnica prętów żebrowanych 10	12	14	16	20
Ława Ł1	1	**1**	6		30	30	2000	60,0							
	1	**2**		10	1	1	36000				36,0				
Długość prętów razem:							*m*	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Masa jednostkowa:							*kg/m*	*0,222*	*0,395*	*0,617*	*0,617*	*0,888*	*1,208*	*1,580*	*2,470*
Masa całkowita:							*kg*	**13,3**	**0,0**	**0,0**	**22,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stal:								***AIIIN (RB500W)***			***AIIIN (RB500W)***				
Razem:							*kg*	**13,3**			**0,0**				
Masa ogółem:							*kg*	**13,3**							

Wieniec W1

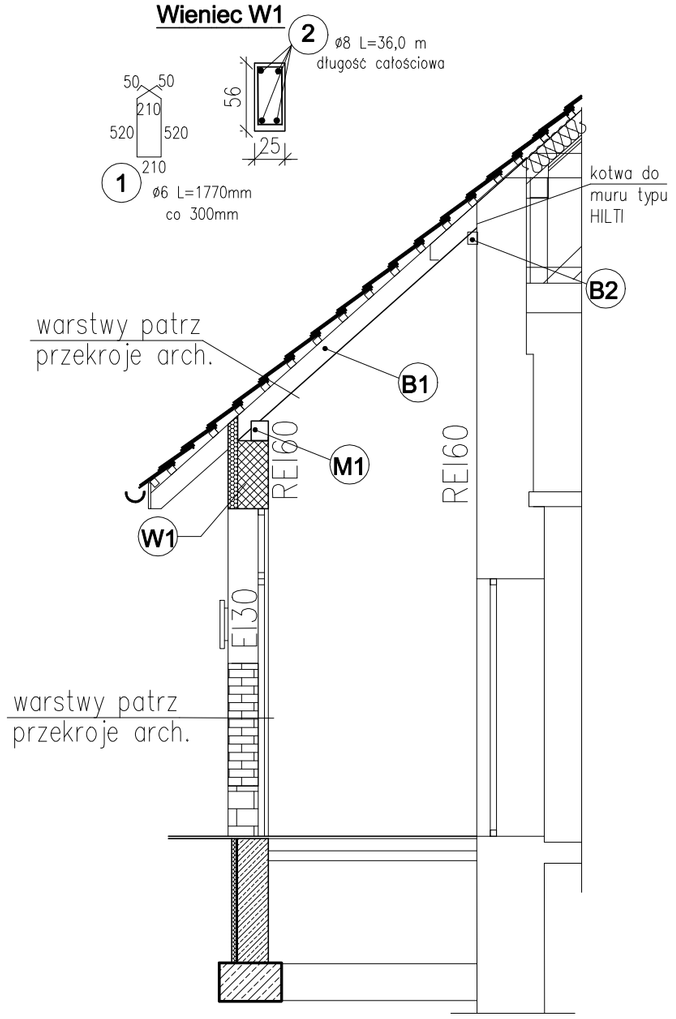

Więźba

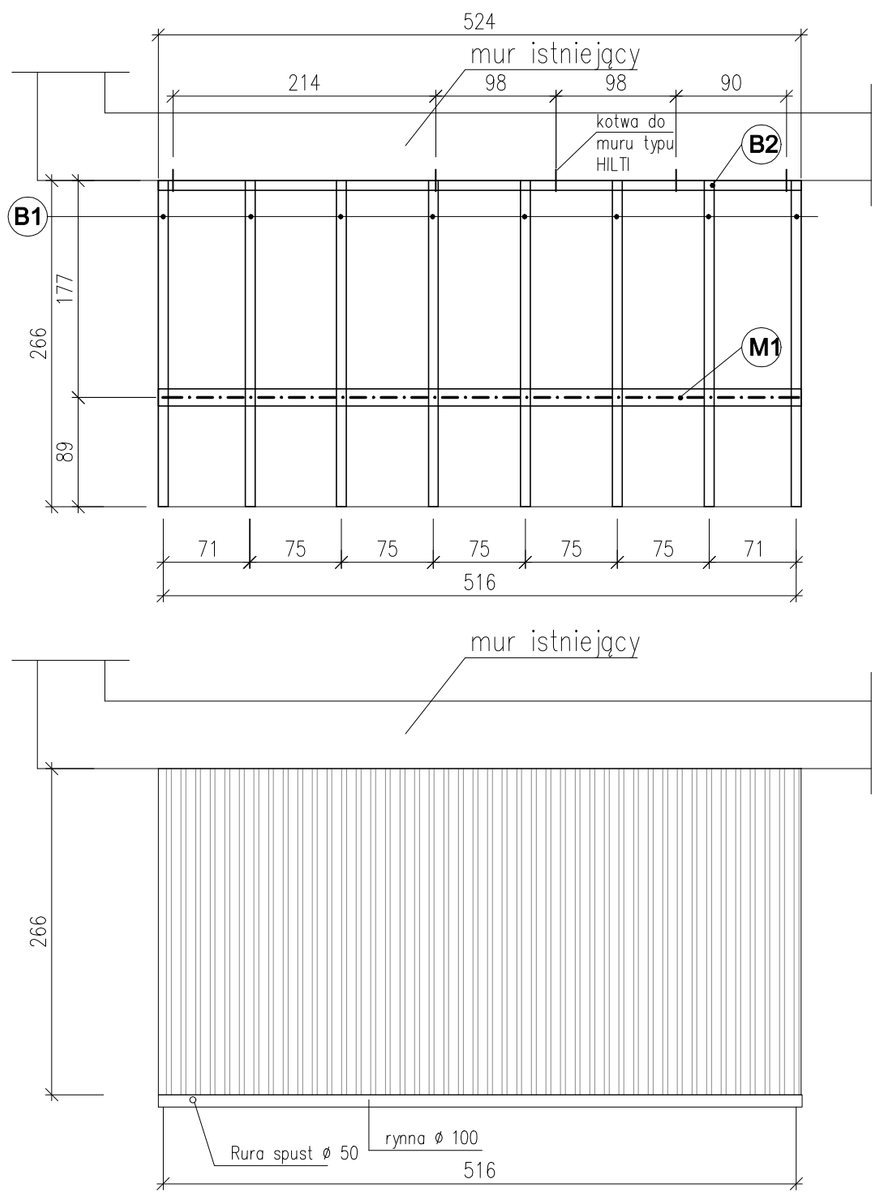

Orientacyjne oszacowanie ilości drewna na konstrukcję dachu wejścia

Element	szerkość [m]	wysokość [m]	długość [m]	ilość [szt.]	objętość [m3]
M1	0,14	0,14	1,94	2	0,08
B1	0,08	0,14	3,61	8	0,32
B2	0,08	0,14	1,94	1	0,02
SUMA:					**0,42**

Zestawienie stali zbrojeniowej

Nazwa elementu	Ilość elem.	Numer pręta	Średnica pręta Ø	pręty Ø	Ilość prętów w 1 elem.	pręty razem	Długość pręta (mm)	Średnica prętów gładkich 6	8	10	Średnica prętów żebrowanych 10	12	14	16	20
Wieniec W1	1	**1**	6		31	31	1770	54,9							
	1	**2**	8		1	1	36000		36,0						
Długość prętów razem:							*m*	**54,9**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Masa jednostkowa:							*kg/m*	*0,222*	*0,395*	*0,617*	*0,617*	*0,888*	*1,208*	*1,580*	*2,470*
Masa całkowita:							*kg*	**12,2**	**14,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stal:								***AIIIN (RB500W)***			***AIIIN (RB500W)***				
Razem:							*kg*	**26,4**			**0,0**				
Masa ogółem:							*kg*	**26,4**							

Adaptacja i wyposażenie lokalu na utworzenie klubu dziecięcego realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy ul. Karola Miarki 27

Inwestor: GMINA PILCHOWICE

Treść rys: **PROJEKT WYKONAWCZY**
Przebudowy budynku mieszkalnego na klub dziecięcy w Wilczy
Wejście do budynku

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował		lipiec 2013	
Sprawdził		lipiec 2013	

Zakład projektowania architektoniczno-budowlanego
PION
42-675 Ziemięcice ul. Mikulczycka 57

Podziałka 1:50

Nr archiw rys. **Rys. WIL- K 08**

Arkusz A2