# PRZEKRÓJ E'-E'

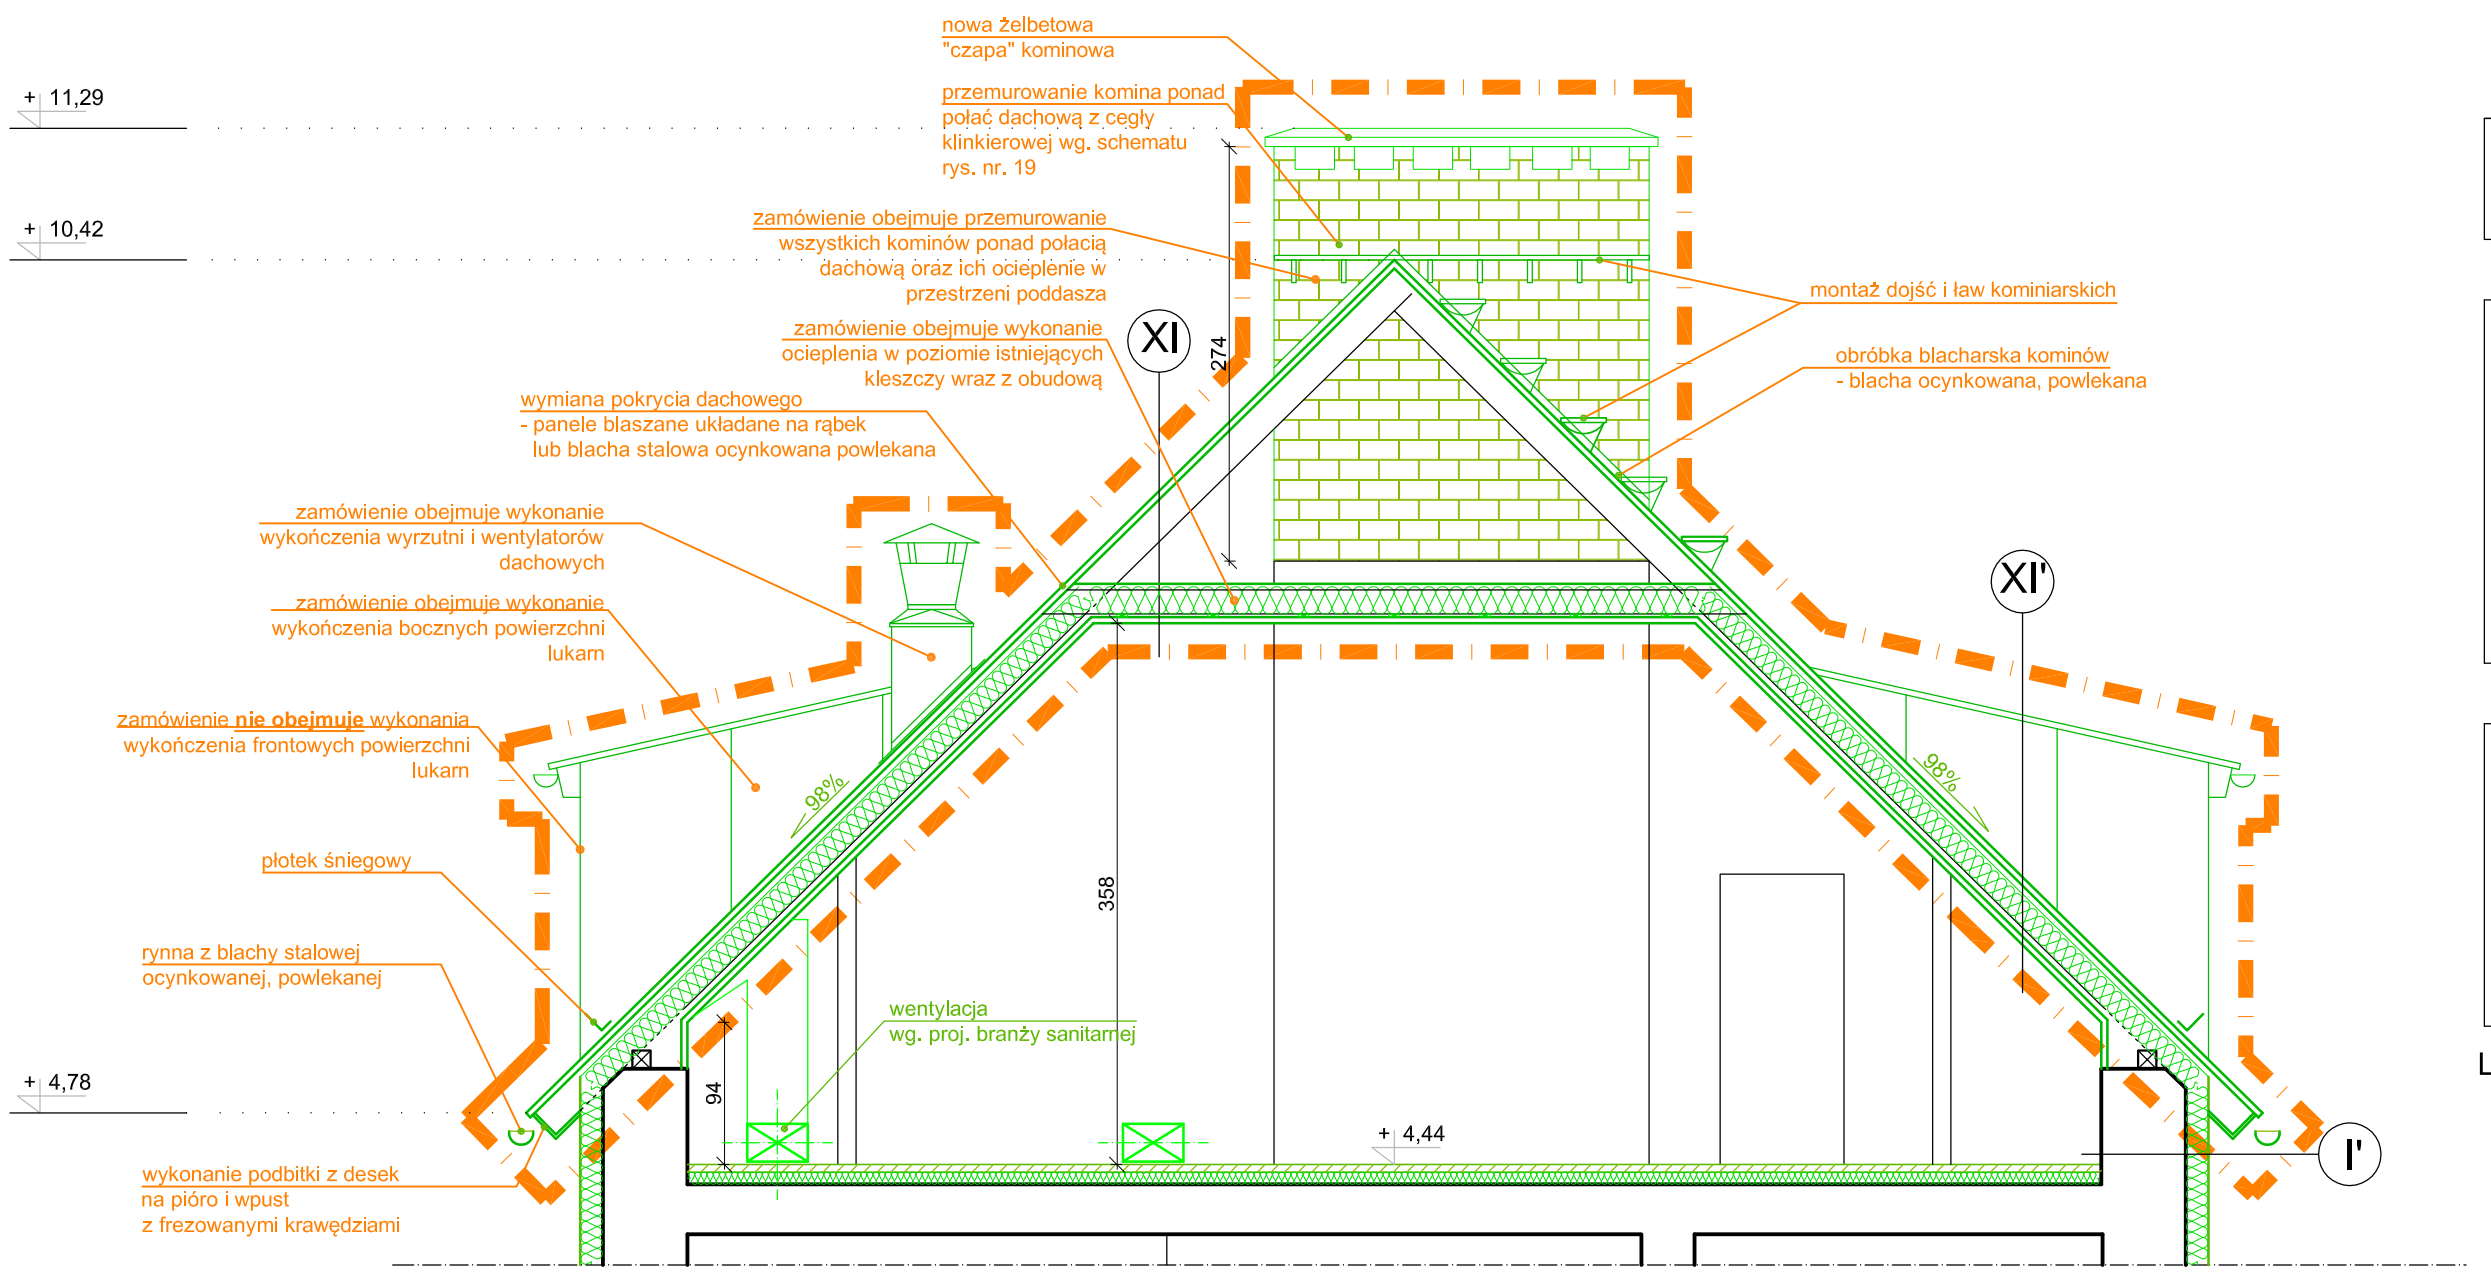


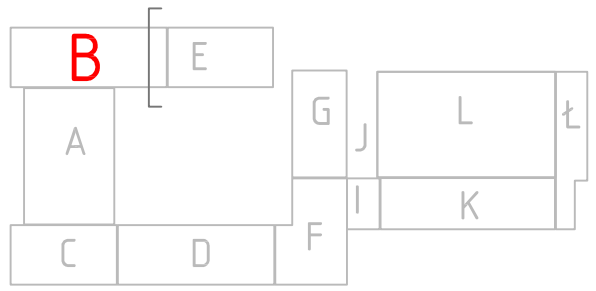


| I' | | |
|---|---|---|
| | tynk cienkowarst. silikonowy na warstwie zbr. | |
| | styropian min. 0.040 W/mK | 15 cm |
| | istniejąca ściana murowana | 56 cm |
| | tynk cementowo wapienny | 2 cm |

| XI | | |
|---|---|---|
| | panele blaszane dachowe na rąbek stojący | 0,5 mm |
| | łaty 3x6 cm, rozstaw wg. producenta blach | 3 cm |
| | kontrłaty 2x6 cm, rozstaw wg. producenta blach | 2 cm |
| | folia paroprzepuszczalna | |
| | deskowanie pełne na pióro i wpust | 2,5 cm |
| | istniejące krokwie 7 x 16 | 16 cm |
| | przestrzeń strychowa | |
| | wełna mineralna min. 0,040 W/mK / istn. jętki 7x16 | 16 cm |
| | Łaty drewniane lub profile sys. 3x4 cm / wełna mineralna 4 cm, min. 0,040 W/mK | 4 cm |
| | folia paroizolacyjna | |
| | 2 x płyta GKF gr. min. 12,5 mm, obudowa do EI 60 | 3 cm |

| XI' | | |
|---|---|---|
| | panele blaszane dachowe na rąbek stojący | 0,5 mm |
| | łaty 3x6 cm, rozstaw wg. producenta blach | 3 cm |
| | kontrłaty 2x6 cm, rozstaw wg. producenta blach | 2 cm |
| | folia paroprzepuszczalna | |
| | deskowanie pełne na pióro i wpust | 2,5 cm |
| | wełna mineralna min. 0,040 W/mK / krokwie 7 x 16 | 13 cm |
| | Łaty drewniane lub profile sys. 5x7 cm / wełna mineralna 7 cm, min. 0,040 W/mK | 7 cm |
| | folia paroizolacyjna | |
| | 2 x płyta GKF gr. min. 12,5 mm, obudowa do EI 60 | 3 cm |

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA DLA ETAPU TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

**Uwagi ogólne:**

1. Elementy objęte niniejszym zamówieniem zakreślono na rysunku pomarańczową linią przerywaną, opisy tych elementów wykonano w kolorze pomarańczowym
2. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, poszczególne rysunki należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
3. Przedmiar ma charakter orientacyjny, zakres zamówienia określają łącznie wszystkie dokumenty tj. opis techniczny, rysunki, przedmiar - w razie niezgodności należy uzyskać informację od Inwestora lub Projektanta

**Uwagi:**

1. Szczeliny dylatacyjne od wewnątz budynku wypełnionić wełną mineralną 60 kg/m2 gr. min 15 cm + masa ognichronna min 2 mm grubości, klasa odporności ogniowej EI120
2. Przemurowanie kominów od poziomu połaci dachowej - powyżej połaci dachowej - cegła klinkierowa.
3. Głębokość posadowienia obiektu nieznana.
4. Izolacje ścian fundamentowych należy prowadzić do poziomu posadowienia.


**ABM**
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C.
44 - 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a


**Zleceniodawca:**
Gmina Pilchowice
ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

**Nazwa inwestycji:**
**MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37**
**ETAP II - TERMOMODERNIZACJA - DACH i ROBOTY TOW.**

**Adres obiektu:**
ul. Leopolda Miki 37, Żernica 44-144
nr działek: 829/19, 830/19, 831/19, 832/19, 833/19, 834/19, 331/18, 332/19, 333/19, 334/20

**Przedmiot rys.:**
Projekt - przekrój E'-E'

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| Branża: | ARCHITEKTURA | | |
| Faza: | Nr tomu: | Wersja: | Nr rys.: |
| PW | II. | v.2 | 24 |
| Data: styczeń 2013 | | Skala: 1:50 | |

| | | |
|---|---|---|
| Projektant: | Imię: Nazwisko: | |
| | Bartosz MICHALSKI | |
| | Specjaln.: | Nr upr. bud.: |
| | Arch. | 33/SLOKK/2011/II |
| Podpis: | | |
| Opracowanie: | Imię: Nazwisko: | |
| | Joanna WIŚNIEWSKA | |
| Sprawdzający: | Imię: Nazwisko: | |
| | Grzegorz KOTYL | |
| | Specjaln.: | Nr upr. bud.: |
| | Arch. | 11/98 |
| Podpis: | | |

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków